



- 独特抗震动滤波算法
- 多种动态称重模式
- IP66 防护能力
- 十倍过载保护设计
- RS232 和 RS485 双路通信接口
- Modbus RTU 通信协议
- 嵌入设备、快速在线称重应用

产品型号	WinCK200Kit	WinCK600Kit	WinCK1200Kit	WinCK3000Kit
最大重量范围 g	200	600	1200	3000
最高动态精度 g	±0.02	±0.05	±0.1	±0.2
分辨率 g	0.02	0.05	0.1	0.1
称重皮带尺寸 mm	长度 200/300, 宽度 95/150		长度 300/400, 宽度 200/300	
动态称重模式	双光电检重、单光电检重、无光电检重			
电气指标				
工作电压和功率	24 VDC ± 15% , <2 W			
RS232+RS485	光电隔离, 9600~115200 bps, AD 采样速度 350Hz			
通信协议	Modbus RTU			
数字输入	光电隔离, 2 路, 10~24VDC (高电平) ,0~5VDC (低电平) , 3kΩ			
数字输出	光电隔离, 4 路, 单路最大输出电流 250mA, 有过流保护			
电缆接口	四芯、七芯、八芯电缆线各一根			
防护等级	IP66			
工作温度	+10°C ~ +30°C			
工作湿度	<80% RH, 无冷凝			

电气连接

RS232+RS485 (7 芯)

红色	+24VDC
黑色	GND
橙色	TXD
黄色	RXD
灰色	COM
粉色	485A
棕色	485B



数字输入输出 (8 芯)

绿色	IN1	运行停止
紫色	IN2	光电输入
蓝色	-	厂家保留
浅蓝	-	厂家保留
白色	OUT1	太轻
红白	OUT2	合格
棕白	OUT3	超重
黑白	OUT4	报警

系统组成


WinCK-Kit 检重套件
(含称重传感器、电机、称重台面)




RS232 重量



平板电脑-10 寸或 7 寸



RS485 调速

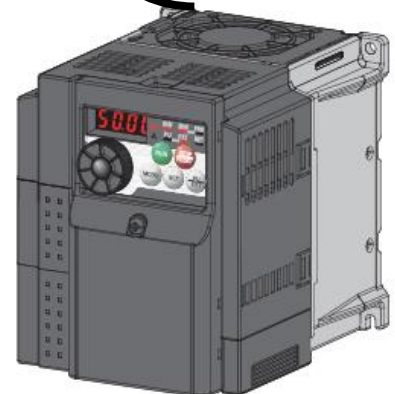

变频器 D720 无级调速



常州大有自动化 常州一云称重
地址: 江苏常州新北区
邮编: 213000
电话: 0519-85855308
传真: 0519-85521659
邮箱: 13915015172@163.com
网站: www.MoveWeigh.com



MoveWeigh