

工业级料罐称重模块



WinCK 料罐




- 防倾覆保护
- 防过载保护
- 360°周向水平限位保护
- 适合动、静载两种称重应用
- 支持现场无传感器安装，保护传感器
- 不锈钢 SS 结构件
- 自复位功能，计量性能精准可靠

产品型号	WinCK220-SS、WinCK550-SS、WinCK1100-SS、WinCK2200-SS、WinCK4400-SS
容量 Emax	220、550、1100、2200、4400 kg
Y 值 Emax/Vmin	11500/23000
灵敏度 mv/v	2 ± 0.1%
重复性 %	≤0.01
线性 %	≤0.016
滞后 %	≤0.016
蠕变 (30 分钟) %	≤0.016
角差 %RO	≤0.05
零点温度性能 %*RO/°C	≤0.0011/≤0.0006
输入电阻 Ω	1106 ± 5
输出电阻 Ω	1000 ± 1
工作温度范围 °C	-40~80
安全过载 %Emax	200
极限过载 %Emax	300
传感器材质	不锈钢 17-4PH
防护等级	IP68
传感器电缆色标	+激励:绿色 -激励:黑色 +信号:白色 -信号:红色 屏蔽线:黄色




MoveWeigh

安装尺寸

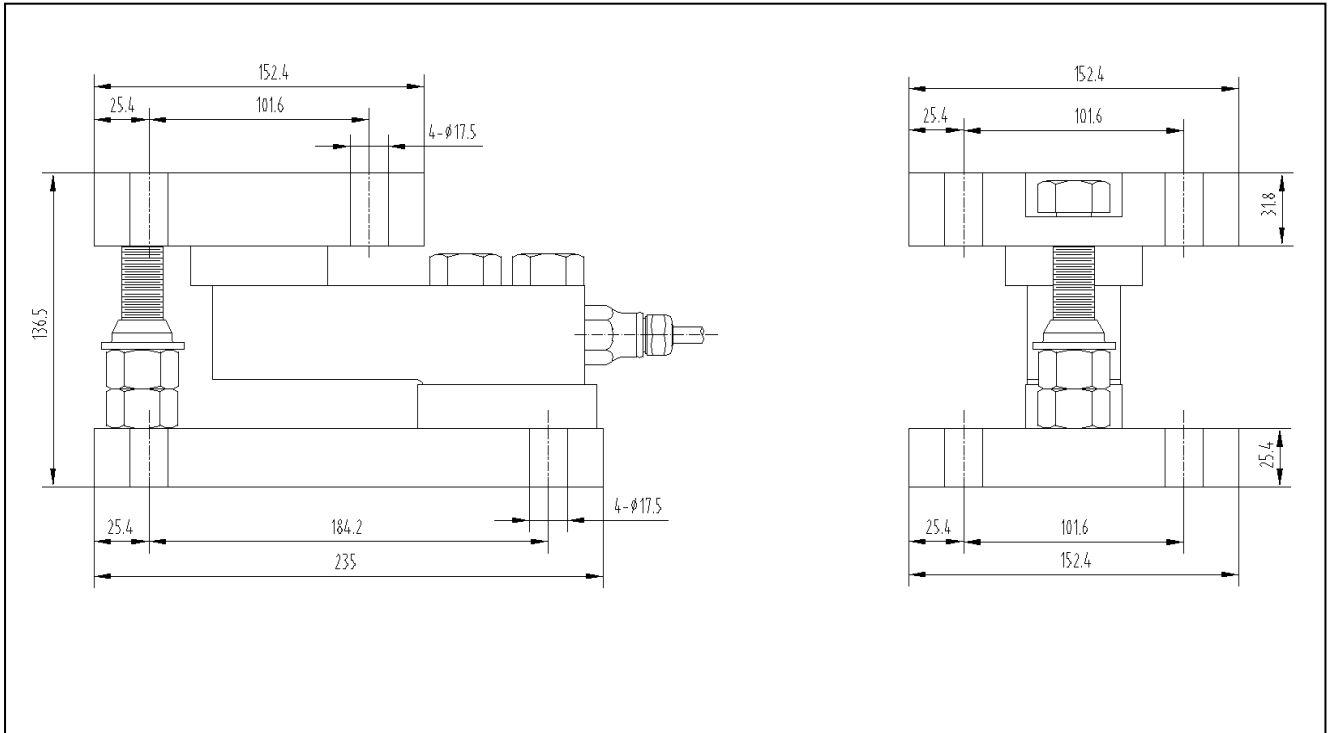

安装布局

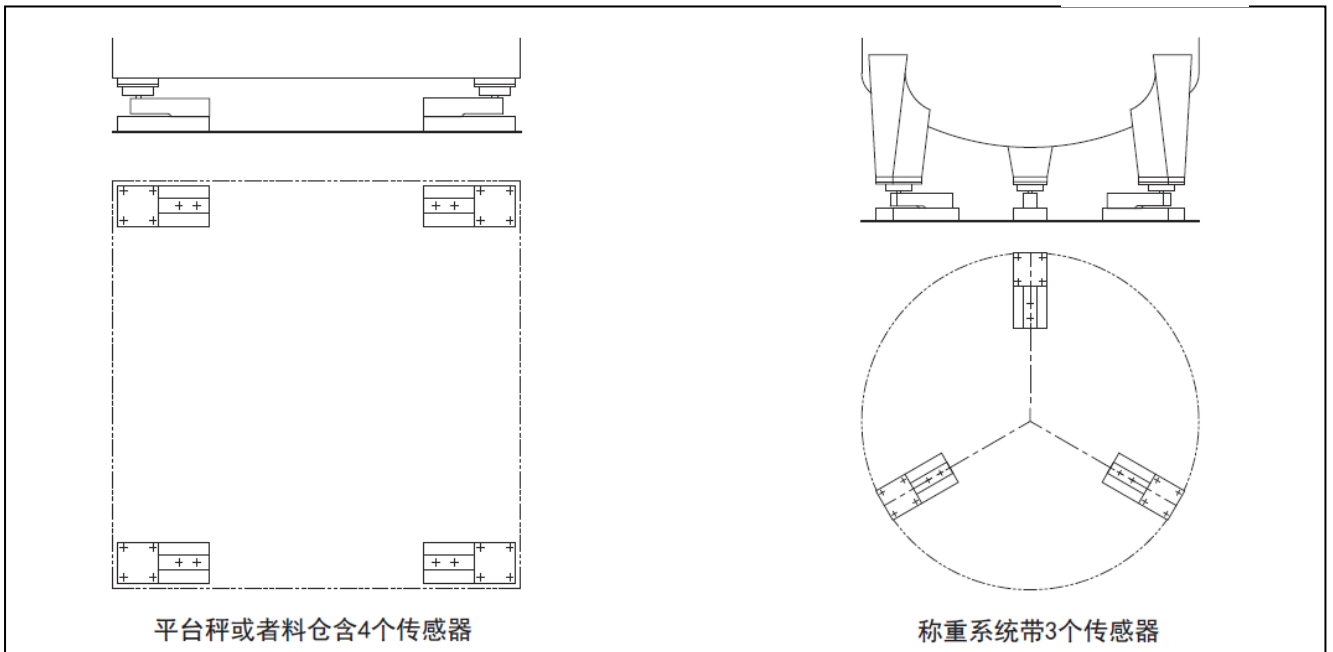

平台秤或者料仓含4个传感器

称重系统带3个传感器



常州大有自动化 常州一云称重

地址：江苏常州新北区

邮编：213000

电话：0519-85855308

传真：0519-85521659

邮箱：13915015172@163.com

网站：www.MoveWeigh.com

